


# Nýt do dřeva / Grooved rivet

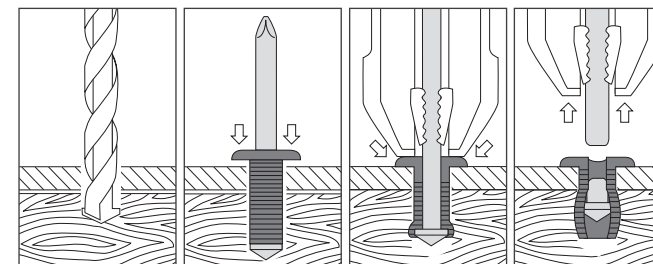

## Charakteristika / Features

Během nýtování dojde k roztažení těla nýtu a k zaříznutí drážek do nýtovaného materiálu. Rádlované tělo nýtu zajistí pevné spojení i materiálu jako je dřevo a plast.

/ During setting, the rivet body expands and the grooved body enables the rivet to hook on the interior surfaces of the assembled pieces, creating a strong connection.

## Výhody / Advantages


- Pevné spojení v měkkých materiálech.
  - Pro nýtování do slepých otvorů
  - Pro měkké kovové a nekovové materiály jako je plast, dřevo nebo jejich kombinace.
- /
- The grooved rivets provide a strong connection into dense materials like wood and plastics.
  - For riveting in blind/pocket holes.
  - For soft metallic and nonmetallic materials (e.g. wood, plastic etc.)

## Aplikace / Specific applications

- Nábytkářský průmysl / Furniture industry
- Montáže interiérů - obklady / Completion of the interior (panelling)
- Dřevařský a plastový montážní průmysl / Wood and plastic working industry
- Renovace automobilových veteránů / Car body production, etc.

01601

nýt do dřeva | otevřený | plochá hlava / grooved | open | dome head

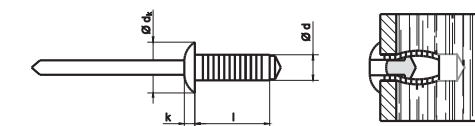**Hliník / Aluminium [AlMg2]**

Leštěný / Polished

**Ocel / Steel**

Pozinkovaná / Zinc plated

Ø d	l [+1,0/-0,2]	Item nr.		Ø dk	k		
[mm]	[mm]		min-max[mm]	[mm]	[mm]	[N]	[N]
4,0 [+0,35/-0,00] Ø 4,3	8,0	016014008	4,0	8,0 [-0,29 / +0,29]	1,7	1410	885
	10,0	016014010	6,0				
	12,0	016014012	8,0				
	16,0	016014016	12,0				

Ø d	l [+1,0/-0,2]	Item nr.		Ø dk	k		
[mm]	[mm]		min-max[mm]	[mm]	[mm]	[N]	[N]
4,8 [+0,35/-0,00] Ø 5,1	10,0	016014810	6,0	9,5 [-0,29 / +0,29]	2,00	1575	1185
	11,0	016014811	7,0				
	14,0	016014814	10,0				
	16,0	016014816	12,0				